



Rodijco v/d Berg Bros B.V.

Telf. : 050 - 542 44 11
Fax : 050 - 542 42 40

Hef- en hijstechniek
Kattegat 32, 9723 JP GRONINGEN

www.rodijco.nl
info@rodijco.nl

Werklasttabel polyester hijsbanden en rondstroppen vlg. NEN1492/1 en 2

	$M^* = 1.0$		$M^* = 0.8$		parallel +/- 7°		$\beta = 0-45^\circ$		$\beta = 46-60^\circ$	
	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG
Kleur	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG
Violet	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	2.100	1.500	
Groen	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	4.200	3.000	
Geel	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	6.300	4.500	
Grijs	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	8.400	6.000	
Rood	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	10.500	7.500	
Bruin	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	12.600	9.000	
Blauw	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	16.800	12.000	
Oranje	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	21.000	15.000	


M = de berekeningsfactor van de werklast bij symmetrische belasting

Bij asymmetrische belasting moet de onderstaande berekeningsfactor worden gehanteerd

$M^* = 1.0$	$M^* = 1.0$	$M^* = 1.5$	$M^* = 1.0$
-------------	-------------	-------------	-------------



Hijsbanden, 2 laags polyester banden voorzien van lusversterking

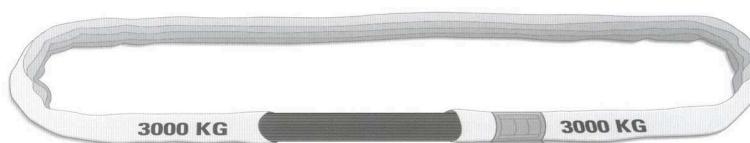

Rondstroppen, standaard uitgevoerd met dubbel geweve teflon versterkte hoes

Hijsbanden en rondstroppen moeten zijn voorzien van een leesbaar (blauw) label en een geldig certificaat. Raadpleeg voor gebruik de algemene gebruiksaanwijzing van Rodijco v/d Berg Bros BV.